SYSTÉMY OKEN A DVEŘÍ

PD

PANELOVÉ DVEŘE

Systém s přerušeným tepelným mostem,
určený k výrobě panelových dveří.

aliplast
aluminium systems

PD

POPIS SYSTÉMU

Systém s přerušeným tepelným mostem určený k projekci panelových dveří. Díky použití nejmodernějších technických řešení, jsou panelové dveře nejen funkční součástí budovy, ale také její vizitkou a ozdobou.

Systém je charakteristický hlavně množstvím proměn, díky použití nepřeberné škály dekoračních panelů.

Dveře jsou založeny na osvědčeném systému STAR, proto dveře mají špičkové tepelné vlastnosti.

Vlastnosti systému:

- jednolitá plocha rámu a panelu lepeného na křídle
- možnost použití závěsů - válcové závěsy nebo skryté závěsy (Dr. Hahn)
- 3-bodové zámky, automatické zámky
- kliky, madla z vnější strany dveří - z nabídky Aliplast

Možnost lakování profilů dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxování.

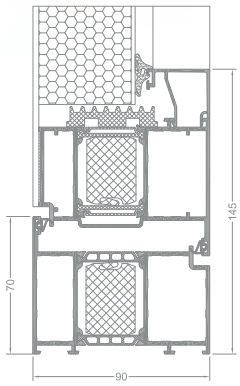

řez rámem a křídlem, jednostranný panel, dveře otevíravé dovnitř

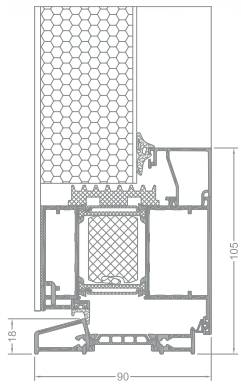

řez prahem a křídlem, jednostranný panel, dveře otevíravé dovnitř

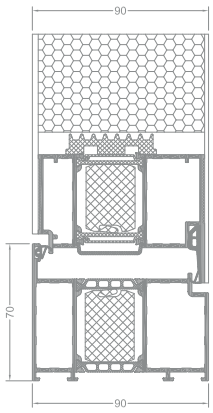

řez rámem a křídlem, oboustranný panel, dveře otevíravé dovnitř

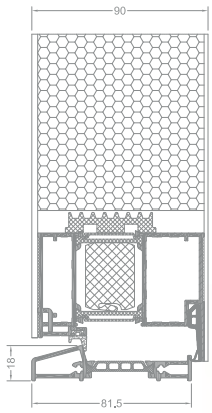

řez prahem a křídlem, oboustranný panel, dveře otevíravé dovnitř

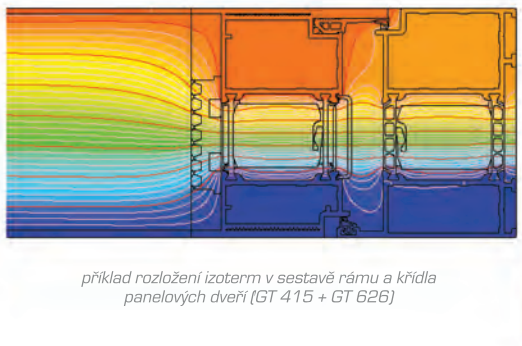

příklad rozložení izoterm v sestavě rámu a křídla panelových dveří (GT 415 + GT 626)

SPECIFIKACE VÝROBKU

SYSTÉM	MATERIÁL	HLOUBKA RÁMU	HLOUBKA KŘÍDEL	TLOUŠŤKA VÝPLNĚ	TYP OKEN	TYP DVEŘÍ
PD	hliník / polyamid	90 mm	/ 99 mm	/ panel jednostranný 22-83 mm, panel dvoustranný 90 mm	———	jednokřídlové, otevíravé dovnitř, ven

TECHNICKÉ INFORMACE

SYSTÉM	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	SPÁROVÁ PRŮVZDUŠNOST	ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	VODOTĚSNOST
PD	Ud od 0,73 W/m^{2}K pro dveře o rozměru: 1200 x 2100 mm	Třída 4, ČSN EN 12207	E2400; EN 12210	7A (300 Pa), ČSN EN 12208

** Tepelná izolace je závislá na použitých profilacích a použitém zasklení.*