MONORAIL

MONORAIL

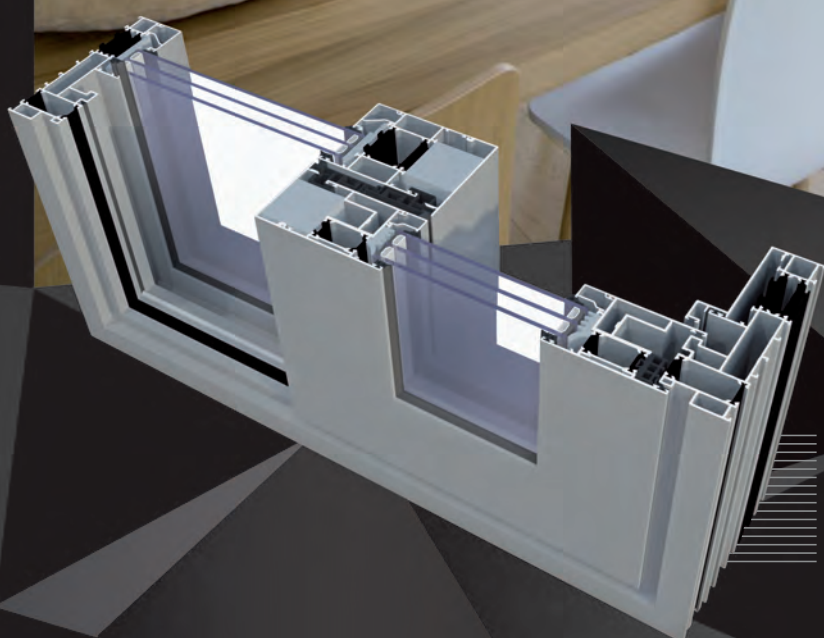

Charakteristickým rysem tohoto systému je přítomnost v konstrukci alespoň jednohé fixní části (skla). Vylepšená tepelná izolace. Posuvné a zdvižně-posuvné.

aliplast
aluminium systems

MONORAIL

POPIS SYSTÉMU

Charakteristickým rysem tohoto systému je přítomnost v konstrukci alespoň jednohé fixní části (skla). Vylepšená tepelná izolace. Posuvné a zdvižně-posuvné.

Charakteristika:

- maximální hmotnost křídla: 400 kg
- rám jednokolejnicový
- možné konstrukční kombinace:
  - 2-prvková (křídlo + fix)
  - 3-prvková (křídlo + fix + křídlo)
  - 4-prvková (2 křídla + 2 fix)
- možnost zasklívání z exteriéru

Systém je kompatibilní se systémem moskitiér Flyscreen.

Široký výběr lakování - dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxování, dvoubarevné lakování.

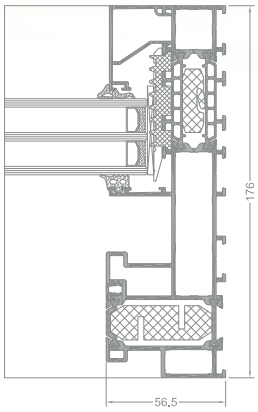

MONORAIL cross section

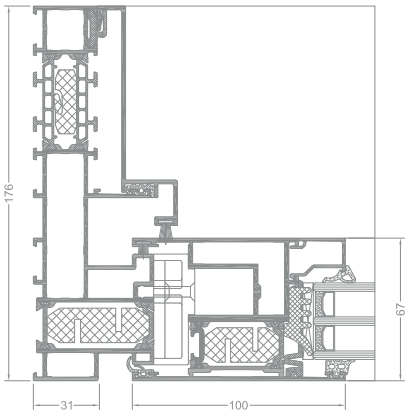

MONORAIL cross section

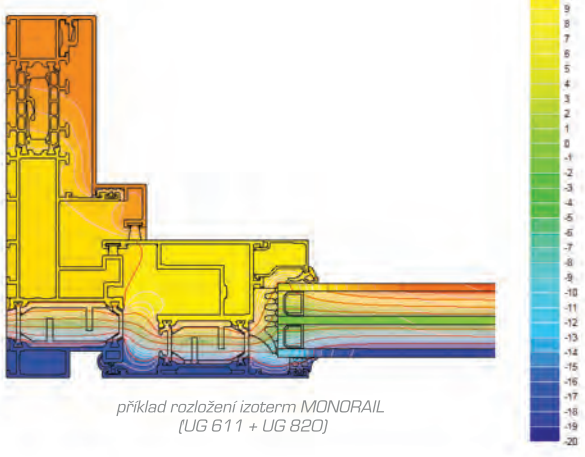

příklad rozložení izoterm MONORAIL (UG 611 + UG 820)

SPECIFIKACE VÝROBKU

SYSTÉM	MATERIÁL	HLOUBKA RÁMU	HLOUBKA KŘÍDEL	TLOUŠŤKA ZASKLENÍ	MAX. HMOTNOST KŘÍDLA	TYP DVEŘÍ
MONORAIL	hliník / izolační materiál	176 mm	67 mm	křídlo 14-52 mm fix 12-72 mm	do 250 kg (posuvné) / do 400 kg (zdvižně-posuvné)	posuvné, zdvižně-posuvné

TECHNICKÉ INFORMACE

SYSTÉM	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	SPÁROVÁ PRŮVZDUŠNOST	ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	VODOTĚSNOST
MONORAIL	Uf od 0,93 W/m^{2}K	Třída 4; ČSN EN 12207	C4 (1600 Pa); ČSN EN 12210	9A (600 Pa); ČSN EN 12208

** Tepelná izolace je závislá na použitých profilacích a použitého zasklení*