UG | bezprahové řešení

ULTRAGLIDE - bezprahové řešení

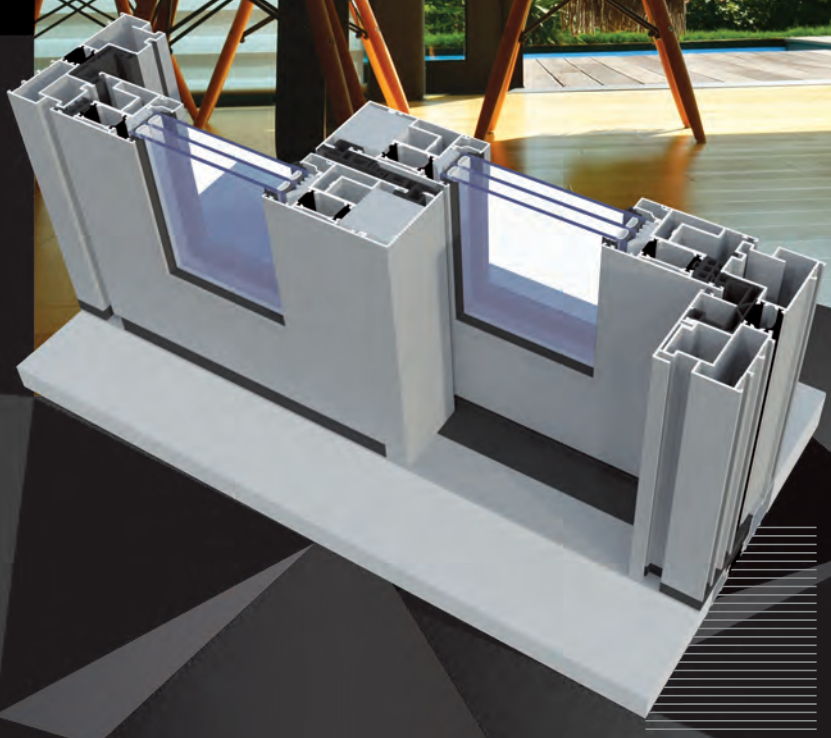

ULTRAGLIDE s nízkým prahem poskytuje řešení pro zlepšení přístupnosti budov pro osoby se zdravotním postižením – bezprahové řešení zabraňuje konstrukčním schodům v místě kontaktu dveří s podlahou a umožňuje lícování prahu s podlahou.

aliplast
aluminium systems

UG - bezprahové řešení

POPIS SYSTÉMU

ULTRAGLIDE je nejen funkční, ale také ekonomické a estetické architektonické řešení. Moderní design a použití zdvižně-posuvného kování systému UG s nízkým prahem zajišťuje pohodlné používání, zvyšování hodnoty použití a elegantním designem. Model se sníženým prahem poskytuje řešení pro zlepšení přístupnosti budov pro osoby se zdravotním postižením – bezprahové řešení zabraňuje konstrukčním schodům v místě kontaktu dveří s podlahou a umožňuje lícování prahu s podlahou.

Charakteristika:

- maximální hmotnost křídla: 400 kg
- rám jednokolejnicový
- možné konstrukční kombinace::
  - 2, 4 prvkové na základě jednokolejnícového rámu.

Systém je kompatibilní se systémem moskitiér Flyscreen.

Širokýý výběr lakování - dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxování, dvoubarevné lakování.

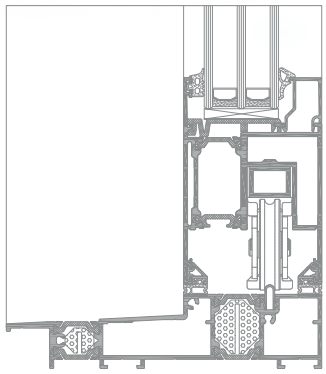

řez rámem a křídlem ULTRAGLIDE - řešení nízkého prahu

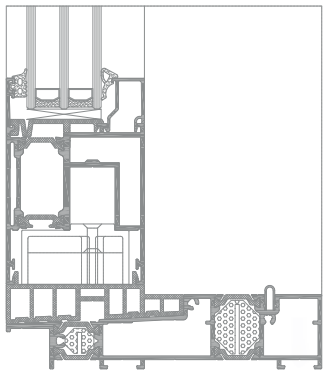

ULTRAGLIDE - řešení nízkého prahu

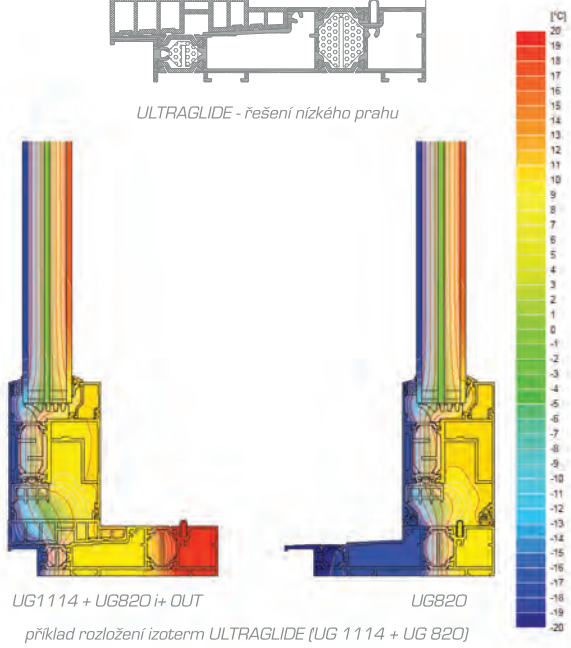

UG1114 + UG820 i+ OUT *UG820*

příklad rozložení izoterm ULTRAGLIDE (UG 1114 + UG 820)

SPECIFIKACE VÝROBKU

SYSTÉM	MATERIÁL	HLOUBKA RÁMU	HLOUBKA KŘÍDEL	TLOUŠŤKA ZASKLENÍ	MAX. HMOTNOST KŘÍDLA	TYP DVEŘÍ
UG	hliník / izolační materiál	od 153 mm do 239 mm	/ 67 mm /	křídlo 14-52 mm	do 400 kg	zdvižně-posuvné

TECHNICKÉ INFORMACE

SYSTÉM	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	SPÁROVÁ PRŮVZDUŠNOST	ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	VODOTĚSNOST
UG	Uf od 1,45 W/m^{2}K	Třída 4; ČSN EN 12207	C4 (1600 Pa); ČSN EN 12210	9A (600 Pa); ČSN EN 12208

** Tepelná izolace je závislá na použitých profilacích a použitého zasklení*