

OKNO JAKO AKTIVNÍ INTERIÉROVÝ DESIGNOVÝ PRVEK

To jsou eurookna DOMINO Design

DOMINO Design 75



V unikátní konstrukci **DOMINO Design** je použita nerezová lišta ve dvojnásobném provedení v šířce 75 mm překrývající celé křídlo v interiéru a v šířce 44 mm částečně, což umožňuje využití eurookna jako výrazného designového prvku, který je možno interiérově sladit.

Naformátované, shodné dekorativní plechy lze dle požadavku zákazníka, architekta aplikovat na vybavení a doplňky v interiéru, jako je nábytek, stěny místnosti atd.

Eurookno je koncipováno tak, aby vyhovovalo trendům v oblasti tepelně izolačních požadavků. Pro zasklení je použito izolační trojsklo se součinitelem prostupu tepla $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, nebo dvojsklo s tepelnou fólií HEAT MIRROR $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Součinitel prostupu celého okna $U_w= 0,74 (0,82) \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$. U konstrukce je provedena větší hloubka zasklení a u trojskla použito rámeček TGI-W (nerez a plast), tímto se minimalizuje rosení spodku skla = „teplá hrana“. Montáž meziskelních žaluzií může být aplikována v mnoha variantách ovládání.

WINDOW
DOMINO
www.eokno.cz **Design**

DOMINO Design 44





Nerezové lišty DOMINO Design

Ocel

Color

20 dekorů

80 dekorů

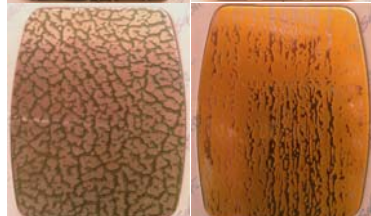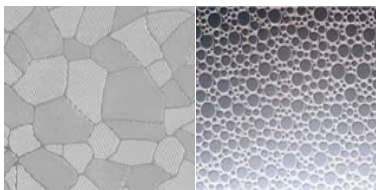

MAXIMÁLNÍ PŘÍRODNÍ VZHLED

DOMINO Design Wood



eurookno

DOMINO Design Wood

Konstrukce s dřevěnou lištou z nenapojovaného materiálu v interiérové části. Možnost snadného provedení rozdílných barev v exteriéru a interiéru. Křídlový profil s lištou WOOD je 78 mm.

Eurookno je koncipováno tak, aby vyhovovalo trendům v oblasti tepelně izolačních požadavků. Pro zasklení je použito izolační trojsklo se součinitelem prostupu tepla $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, nebo dvojsklo s tepelnou fólií HEAT MIRROR $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$. Součinitel prostupu celého okna $U_w=0,74(0,82) \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$. U konstrukce je provedena větší hloubka zasklení a u trojskla použit rámeček TG+W (nerez a plast), tímto se minimalizuje rosení spodku skla = „teplá hrana“. Montáž meziskelních žaluzií může být aplikována v mnoha variantách ovládání.

WINDOW www.eokno.cz
DOMINO
Design wood



DOMINO glass


eokno[®]
DOMINO
www.eokno.cz

e-mail: netolicka@eokno.cz
mobil: +420 602 723 930
www.eokno.cz

Estetický zážitek eurookno DOMINO glass

Konstrukce s celoprosklenou plochou křídla v interiérové části. Tímto inovativním zasklením se otevírají další možnosti vytvoření pohledově atraktivního vzhledu v interiéru místnosti.

Součinitel prostupu celého okna $U_w = 0,74 (0,82) \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$. využitelnost pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Při použití izolačního dvojskla HEAT MIRROR s tepelnou fólií lze tuto celoplošně plnobarevně potisknout a tím dostat do plochy zasklení zcela nový designový prvek.

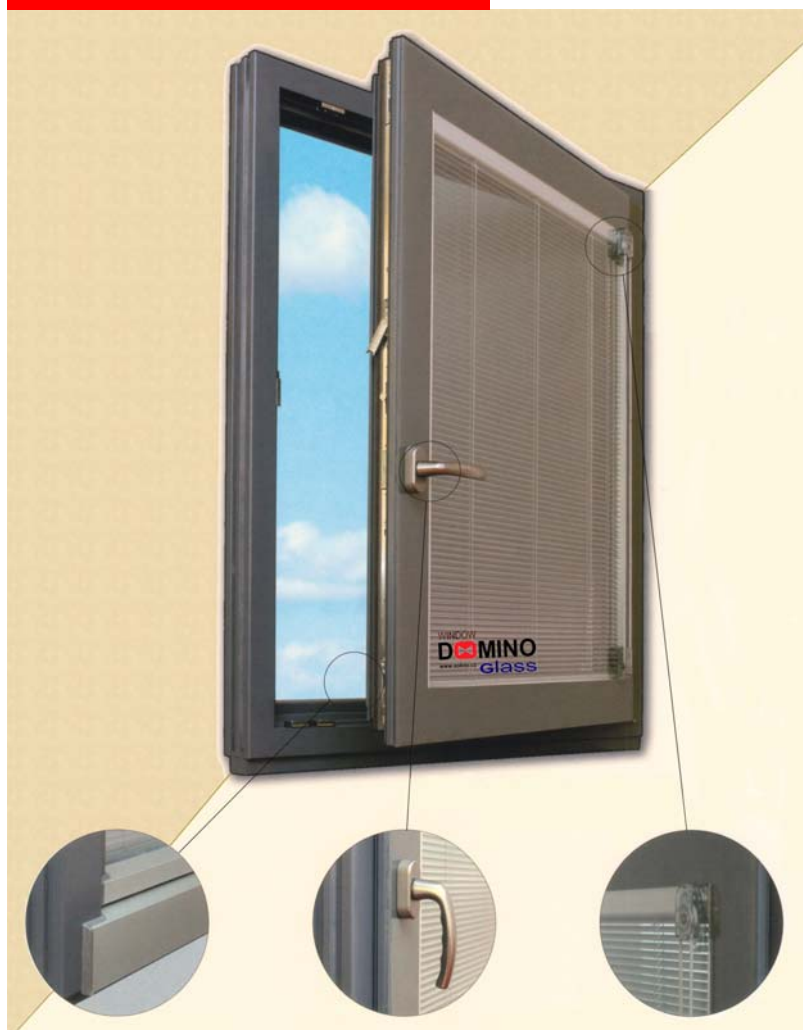

WINDOW
DOMINO
Glass
www.eokno.cz

ODOLNOST - ŽIVOTNOST - VARIABILNOST

nabízí v eurooknech DOMINO jedinečný okapnicový Al systém chránící spodek okna před povětrnostními vlivy.

Z hlediska namáhání okna před povětrnostními vlivy je nekritičtější místo spodek rámu a křidel v přiznaných spárách. Výrazné prodloužení životnosti eurookna s minimální údržbou zajišťuje konstrukce U3 a U4 v provedení barev bronzová, stříbrná, bílá a dřevodekorů pinie, afromorsia a mahagon.

